

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 312/2016 zo dňa 10.10. 2016

Čl. I – Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
 so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
 IČO: 00 603 317
 DIČ: 2020887385
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007
 (ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **STAVOJ, s.r.o.**
 so sídlom/s miestom podnikania: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
 zapísaný v: v O.R. ved. O.S. Ba I, Odd. :Sro, Vložka č.:101178/B
 zastúpený: Mgr. Marcel Metes
 vo veciach zmluvných: Mgr. Marcel Metes
 vo veciach technických: Štefan Janech
 bankové spojenie: UniCredit Bank Cz. Rep. and Slovakia,a.s. pob. zahr.ban.
 číslo účtu: IBAN SK36 1111 0000 0012 8434 6007
 IČO: 45 344 302
 DIČ: 2022946981
 IČDPH: SK2022946981
 (ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.10.2016 Zmluvu o dielo č. 312/2016 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu, že pri realizácii stavby diela boli zistené nasledovné skutočnosti /potreby zmien, navyše prác a tovarov/ v zmysle upozornenia zhotoviteľa, cenovej ponuky - **prílohy č. 1** k tomuto dodatku v nasledovnom rozsahu:
 - a) Úprava stien celého realizovaného diela je nutná rozšírenou celoplošnou metódou prearmovaním stien. Oproti pôvodnému navrhnutému riešeniu je v dôsledku veľkej nesúdržnosti a prasklinám v podklade, ktorý bol zistený až po odstránení jednotlivých vrstiev maľovky, nakoľko ide o rekonštrukciu objektu, navrhované riešenie je nevyhnutné. Predmetnú úpravu nebolo možné zistiť v rámci obhliadky

stavby, nakoľko v rámci lokálnych sondáží nebol zistený skutkový stav celej plochy stien.

- b) Po rozobratí pôvodných stropov a zistení nevyhovujúcej skladby materiálu (nosná časť omietky predstavuje rošt z rákosia na drevenej konštrukcii) a nosnosti pôvodného stropu pre osadenie navrhovaných svietidiel, je nutná realizácia zníženia stropu pomocou sadrokartónovej konštrukcie vo všetkých priestoroch stavby, pričom uvedené nebolo možné zistiť pri lokálnej sondáži.
- c) Realizáciu podlahových plôch je nutné riešiť kompletným odstránením pôvodnej podlahy, nakoľko je jej pôvodná skladba nevyhovujúca a stupeň poškodenia a opotrebovania vysoký, vyspravenie nivelizáciou je nepostačujúce, bez záruky, že podlaha sa opätovne nepoškodí. Z uvedeného dôvodu je nutné vybudovať kompletne novú podlahovú plochu v plnom rozsahu podľa jestvujúcich podmienok a vyhovujúcej skladby.
- d) Pri búracích prácach stien v dôsledku zmeny navrhovanej dispozície boli po prevedení vybúrania priečok odkryté zvislé zvody, ktoré je nutné zakryť sadrokartónovou kapotážou. Odstránením priečok, muriva a omietok sa obnažili horizontálne potrubia plynu, odpadu a vody, taktiež v podlahe pôvodné kanalizačné potrubia, ktoré je nutné zdemontovať a uzavrieť zátkami.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti má objednávateľ (verejný obstarávateľ) za to, že doplnujúce stavebné práce a tovary sú nevyhnutné, avšak nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a zmena dodávateľa nie je možná ako z ekonomických, tak aj z technických dôvodov. Zmena dodávateľa by spôsobila podstatnú duplicitu nákladov. Zároveň objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať potrebu uvedených nevyhnutných zmien.

- 3. Ďalšia nevyhnutná zmena zmluvy v súlade so zmenou uvedenou v bode 2. preambuly tohto dodatku je v časti termínov realizácie diela v zmysle zmluvy a to v spojitosti s nepredvídanou vyššie uvedenou skutočnosťou – potrebou doplnenia o ďalšie služby a stavebné práce, potrebou vyvolaných zmien. V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami nie je možné od zhotoviteľa požadovať dodržanie termínov uvedených v zmluve, nakoľko omeškanie nevzniklo z dôvodov na jeho strane.
- 4. Vzhľadom na vyššie uvedené potrebné zmeny zmluvy je zároveň nevyhnutná aj zmena zmluvy v časti ceny diela v spojitosti s potrebnými navyše prácami a službami.

I. Predmet dodatku

- 1. Príloha č. 1 zmluvy sa mení tak, ako je uvedené v **prílohe č. 2** tohto dodatku z dôvodov uvedených v preambule tohto dodatku.
- 2. V článku II. bod 1. podbod 1.5 zmluvy, sa mení piata, šiesta a siedma odrážka a ich znenie je nasledovné:
 - kompletná demontáž podláh v priestore aj s podkladovými vrstvami a jej výmena za novú tepelnoizolačnú podlahovú plochu s povrchovou úpravou z PVC a keramického obkladu v hygiene a kuchynke
 - nové sadrokartónové podhlády v hlavnom multifunkčnom priestore a v ostatných priestoroch stavby

- vyspravenie omietok v priestore, celoplošne prearmovanie stien sklotextílnou mrežkou, realizácia novej omietky, stierok a maľovky
3. Článok III. bod 1 podbod 1.3. sa mení a jeho znenie je nasledovné:
1.3. Termín ukončenia prác do 135 dní od začatia prác
4. Článok V. bod 1. zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:
Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi **pevne dojednanú cenu** za dielo vo výške 72 907,50 EUR bez DPH (slovom sedemdesiatdvatisícdeväťstosedem EUR a päťdesiat centov), t.j. 87 489 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom osemdesiatsedemtisícštyristoosemdesiatdeväť EUR).

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku doručiť objednávatel'ovi nový, zmenený harmonogram prác v zmysle čl. III. bod 3. zmluvy.
2. Nakoľko zhotoviteľ zložil finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto dodatkom, nevyhnutné, aby zhotoviteľ doplnil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku doplniť v lehote do 5 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku spôsobom rovnakým ako je určené v čl. XIII. bod 9 zmluvy, pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávatel' si ponechá 3 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 05.12.2016

V Bratislave, dňa 03.12.2016

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
Objednávatel'

Mgr. Marcel Metes, v. r.
Zhotoviteľ



Mestská časť Bratislava – Nové
Mesto, Junácka 1, 832 91
Bratislava

V Bratislave dňa 09.11.2016.

VEC Príloha č.1. - Zdôvodnenie naviac prác vyvolaných po odkrytí jednotlivých častí počas rekonštrukcie Denného centra pre seniorov, Športová 1.

1. Celoplošné prearmovanie stien sklotextilnou mriežkou – zhotoviteľ odporúča pôvodne omietky celoplošne prearmovať sklotextilnou mriežkou z dôvodu nesúdržnosti podkladu a praskaniu. Po odstránení jednotlivých vrstiev náterov pôvodná omietka vykazuje celoplošné praskliny ako aj nerovnosť a nesúdržnosť. Celoplošné prearmovanie stien sklotextilnou mriežkou zabráni praskaniu stierok v budúcnosti, zabezpečí dokonale prerovnanie stien ako aj celistvosť spojov v rohoch a tiež estetické prevedenie.


2 Zníženie stropu pomocou SDK konštrukcie – v PD je riešené čiastočné zníženie stropu pomocou SDK konštrukcie, ostatné stropy majú byť vyspravené a vystierkované. Vzhľadom na skutočnosť že do pôvodných stropov majú byť frézované otvory na kabeláž a osadené väčšie množstvo svietidiel ako aj osadenie bodových svietidiel (ktoré je možné osadiť iba do zníženého stropu) zhotoviteľ odporúča stropy celoplošne znížiť na rovnakú úroveň výšky. Pôvodné stropy sú omietané na drevenú konštrukciu kde nosnú časť omietky predstavuje rošt z rákosia, frézovanie otvorov pre kabeláž ako aj montáž svietidiel spôsobí praskanie omietok ako aj možnosť kompletného opadnutie pôvodných omietok zo stropov vrátane rákosia.

3. Realizácia podlahových plôch – pôvodné podlahové vrstvy (mazanina) sú značne vypraskané a boli prevedené podsypom zo škvary a piesku (prerovnanie pod mazaninu) následne bola aplikovaná betónová mazanina cca 3 až 5 cm. Podklad je nesúdržný, popraskaný a na väčšine miest sa oddeľuje od podkladu. Prevedenie nivelizácie na takýto podklad predstavuje riziko opätovného vypraskania a poškodenie PVC podlahy, ktorá ma byť prevedená ako konečná povrchová úprava.

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava Mail:
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981

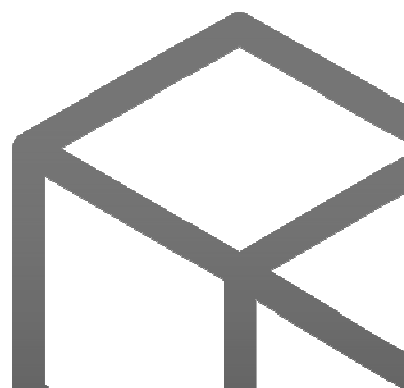

Zhotoviteľ navrhuje skladbu: odstránenie pôvodných podlahových vrstiev, vyčistenie podkladu, polozenie izolácie, fólie a následne prevedenie poteru.


4. Po odstránení pôvodného murivo došlo k obnaženiu zvodov a potrubí, tieto je nutné zakryť kapotážou zo sadrokartónu. Tiež došlo k obnaženiu pôvodných potrubí vody, odpadu a plynu, tieto je nutné zdemontovať a zabezpečiť zátkami.

Mgr. Marcel Metes
konateľ spoločnosti STAVOJ, s.r.o.

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava Mail:
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981

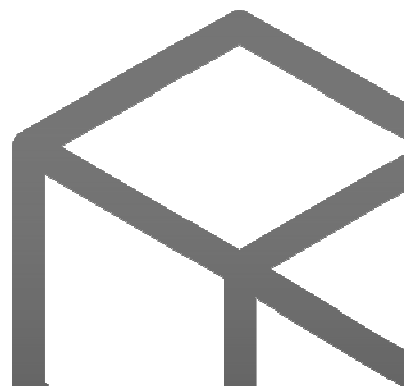



Mestská časť Bratislava – Nové
Mesto, Junácka 1, 832 91
Bratislava

V Bratislave dňa 28.11.2016.

VEC Príloha č.2 - Rozpočet na realizáciu rekonštrukcie Denného centra pre seniorov, Športová 1.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov.


Klub dôchodcov nebyt priestor č 12-903 byt dom sč 118		
P.Č.	Popis	Cena v EURO
O.	1.	2.
01	SO 01 - 1 . Etapa Architektonicko-stavebné riešenie etapa A bez terasy	54 177,89 €
02	SO -02. - Zdravotechnika	5 889,85 €
03	SO -03. - Ústredné kúrenie	3 766,66 €
04	SO -04. -Elektroinštalácia	7 226,60 €
05	So -05.- Vzduchotechnika	1 846,50 €
A	Celkové náklady spolu bez DPH	72 907,50 €
B	DPH	14 581,50 €
C	Celkové náklady spolu s DPH	87 489,00 €

Mgr. Marcel Metes
konateľ spoločnosti STAVOJ, s.r.o.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Klub dôchodcov nebyt priestor č 12-903 byt. dom sč 118 Nové Mesto			JKSO			
Název objektu	1. Etapa Architektonicko-stavebné riešenie			EČO			
Název časti	SO- 01_1Etap.- Arch.-stav.rieš.-etapaA bez ter.			Miesto	Bratislava, Nové Mesto		
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Nové Mesto			IČO	IČ DPH		
Projektant	Modulor Bratislava s.r.o.			36792306	SK	2022400996	
Zhotoviteľ	STAVOJ,s.r.o.			45344302	SK	2022946981	
Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa				
53/16	STAVOJ,s.r.o.		28.11.16				
Merné a účelové jednotky							
Počet	Náklady / 1 m.j.		Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.	
0,0	0,0		0,0	0	0,0	0	
0	EUR						
A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	20	972,09	8	Práce nadčas	0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	33	205,80	10	Kultúrna pamiatk	0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00		17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00		12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00
Projektant				D			Celkové náklady
				23	Súčet 7, 12, 19-22	54 177,89 €	
Dátum a podpis				24	20% 10 835,58 € DPH		
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r.23+24)	65 013,47 €	
Dátum a podpis				E			Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa	0	
				27	Klzáva doložka	0	
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -	0	

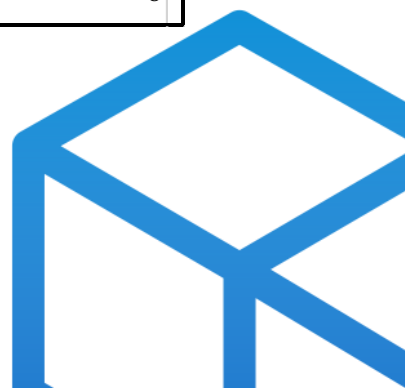

Klub dôchodcov nebyt priestor č 12-903 byt dom sč 118 Nové Mesto					
1. Etapa Architektonicko-stavebné riešenie					
P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EURO	Cena celkom v EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m ² v murive nadzákladného tehly na maltu vápenocementovú	m ³	0,360	169,00 €	60,84 €
2	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm	m	18,060	3,00 €	54,18 €
3	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	5,700	4,00 €	22,80 €
4	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	33,000	5,00 €	165,00 €
5	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	6,000	9,00 €	54,00 €
6	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m ²	12,761	29,00 €	370,07 €
7	Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m ²	39,609	25,00 €	990,23 €

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 717,11 €

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8	Hĺbková penetrácia podkladu	m ²	527,400	1,90 €	1 002,06 €
9	Celoplošné prearmovanie sklotextílnou mriežkou	m ²	527,400	8,90 €	4 693,86 €
10	Vylatie cementového poteru hr. 50 - 80 mm s vláknom	m ²	142,000	26,90 €	3 819,80 €
11	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m ²	4,500	6,00 €	27,00 €
12	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	430,575	2,90 €	1 248,67 €

13	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	4,524	9,99 €	45,19 €
14	Vnútorná omietka stien jemná BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Univerzálna omietka vyhladzovacia (Baumit FillTop)	m2	10,800	6,90 €	74,52 €
15	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, Baumit UnoGold (Baumit UnoGold) hr. 10 mm	m2	104,740	8,00 €	837,92 €
16	Liaty samonivelačný poter KNAUF plávajúci, na vrstve tepelnej alebo kročajovej izolácie hr.35 mm	m2	145,280	16,60 €	2 411,65 €

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 160,67 €

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	153,780	2,00 €	307,56 €
18	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	164,820	1,00 €	164,82 €
19	Dodávka + osadenie rohových lišt	bm	109,000	2,20 €	239,80 €
20	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	57,675	3,00 €	173,03 €
21	Vysekanie pôvodnej betónovej podlahy	m2	142,000	3,90 €	553,80 €
22	Vyčistenie podlahových plôch po vysekaní	m2	142,000	1,50 €	213,00 €
23	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	11,920	2,60 €	30,99 €
24	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	m2	0,300	3,00 €	0,90 €
25	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	13,000	1,00 €	13,00 €



26	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	4,800	5,00 €	24,00 €
27	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, - 0,01400t	ks	4,000	1,00 €	4,00 €
28	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, - 0,02000t	ks	8,000	1,00 €	8,00 €
29	Vybúranie plastových rámov okien dvojitych, plochy do 1 m2, - 0,07400t	m2	3,048	5,90 €	17,98 €
30	Vybúranie plastových rámov okien dvojitych, plochy cez 2 do 4 m2, - 0,05200t	m2	14,080	5,00 €	70,40 €
31	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, - 0,18000t	m2	3,600	2,60 €	9,36 €
32	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	m3	0,450	36,00 €	16,20 €
33	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 200mm stenovou pílou -0,02400t	m	2,400	39,00 €	93,60 €
34	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	6,900	2,90 €	20,01 €
35	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	47,880	2,90 €	138,85 €
36	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	75,897	5,00 €	379,49 €
37	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 197,000	0,50 €	598,50 €
38	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	75,897	5,00 €	379,49 €
39	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	303,588	0,50 €	151,79 €
40	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	75,897	15,00 €	1 138,46 €

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 747,02 €



99 - Presun hmôt HSV

41	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	38,587	9,00 €	347,28 €
----	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

42	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	164,820	1,00 €	164,82 €
43	EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 100 mm ISOVER	m2	20,517	6,50 €	133,36 €
44	ISOVER EPS Roof 100 S penový polystyrén hr. 80 - 100	m2	152,544	7,20 €	1 098,32 €
45	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu voľne položenou fóliou PE	m2	164,820	1,90 €	313,16 €
46	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,200	15,00 €	33,00 €

713 - Izolácie tepelné

1 742,66 €

763 - Konštrukcie - drevostavby


47	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	145,280	21,00 €	3 050,88 €
48	Vyhotovenie SDK kastlíkov (SV,TUV, Kanalizácia, Kúrenie)	ks	8,000	159,00 €	1 272,00 €
49	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky nad 12 m	%	5,000	69,00 €	345,00 €

763 - Konštrukcie - drevostavby

4 667,88 €

766 - Konštrukcie stolárske

50	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	52,560	9,90 €	520,34 €
51	Plastové okno - dodávka s parapetami	m2	17,768	149,00 €	2 647,43 €
52	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	10,000	9,00 €	90,00 €

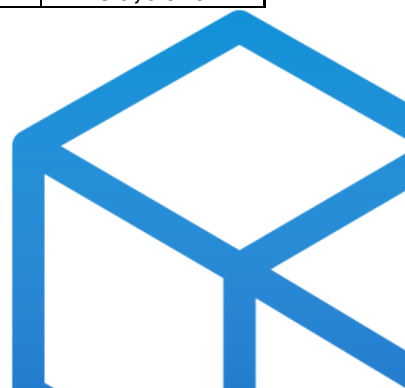

53	Dvere vnútorné, laminátované 60	ks	7,000	89,00 €	623,00 €
54	Dvere vnútorné, laminátované 70	ks	1,000	99,00 €	99,00 €
55	Dvere vnútorné, laminátované 90	ks	1,000	109,00 €	109,00 €
56	Dvere vnútorné, laminátované 80	ks	1,000	93,00 €	93,00 €
57	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracvého z tvrdého dreva s polodrážkou, dvojkrídlové	ks	1,000	9,00 €	9,00 €
58	Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené	ks	1,000	269,00 €	269,00 €
59	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	14,000	1,00 €	14,00 €
60	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	10,000	22,00 €	220,00 €
61	Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 120 mm	ks	10,000	69,00 €	690,00 €
62	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 mm	ks	1,000	25,00 €	25,00 €
63	Drevené zárubne 1450x197 cm pre požiarne dvere dvojkrídlové rámové	ks	1,000	110,00 €	110,00 €
64	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	2,000	25,00 €	50,00 €
65	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, dvojkrídlová, hrúbka steny od 19 cm	ks	2,000	120,00 €	240,00 €
66	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,000	129,00 €	258,00 €

766 - Konštrukcie stolárske

6 066,78 €

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

66	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	17,595	3,00 €	52,79 €
67	Zábradlový systém z oceľových profilov	m	17,595	59,00 €	1 038,11 €



68	Montáž mreží roletových, zasúvateľných pod strop plochy do 6 m ²	ks	1,000	99,00 €	99,00 €
69	bezpečnostná mreža proti vlámaniu	m ²	4,350	169,00 €	735,15 €
70	Montáž mreží pevných zvaraním	m ²	24,675	9,00 €	222,08 €
71	Oceľová mreža 6750x2100 mm	ks	1,000	1 290,00 €	1 290,00 €
72	Oceľová mreža 5000x2100 mm	ks	1,000	999,00 €	999,00 €
73	Montáž oceľovej rampy	kpl	1,000	1 190,00 €	1 190,00 €
74	Kovovová rampa s výplňou technickým roštom s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním - 8660 mm x 1300 mm	ks	1,000	4 590,00 €	4 590,00 €
75	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,500	139,00 €	347,50 €

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

10 563,62 €

771 - Podlahy z dlaždíc

76	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	29,540	15,90 €	469,69 €
77	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m ²	30,131	15,00 €	451,97 €
78	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,300	19,00 €	62,70 €

771 - Podlahy z dlaždíc

984,35 €

776 - Podlahy povlakové

80	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	133,900	1,00 €	133,90 €
81	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m ²	115,740	6,90 €	798,61 €
82	Podlahovina Marmoleum	m ²	119,212	8,90 €	1 060,99 €
83	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m ²	143,809	0,90 €	129,43 €
84	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,100	15,00 €	31,50 €



776 - Podlahy povlakové

2 154,42 €

781 - Dokončovacie práce a obklady

85	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 400x200 mm	m2	73,320	16,90 €	1 239,11 €
86	Obkladačky keramické WATMB073 200x400 mm	m2	74,786	13,00 €	972,22 €
87	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,100	21,00 €	65,10 €

781 - Dokončovacie práce a obklady

2 276,43 €

783 - Dokončovacie práce - nátery

88	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	67,740	2,60 €	176,12 €
----	---	----	--------	--------	----------

784 - Dokončovacie práce - maľby

89	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	516,615	0,80 €	413,29 €
90	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	558,835	2,60 €	1 452,97 €
91	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	441,375	5,90 €	2 604,11 €

784 - Dokončovacie práce - maľby

4 470,38 €

785 - Dokončovacie práce - tapetovanie

92	Lepenie tapiet vliesových na stenu výšky do 3, 80 m	m2	18,760	2,50 €	46,90 €
93	Vliesová tapeta na stenu	ks	3,752	15,00 €	56,28 €

785 - Dokončovacie práce - tapetovanie

103,18 €


Práce a dodávky HSV

20 972,09 €

Práce a dodávky PSV

33 205,80 €

A	Celkové náklady bez DPH				54 177,89 €
B	DPH				10 835,58 €
C	Celkové náklady s DPH				65 013,47 €

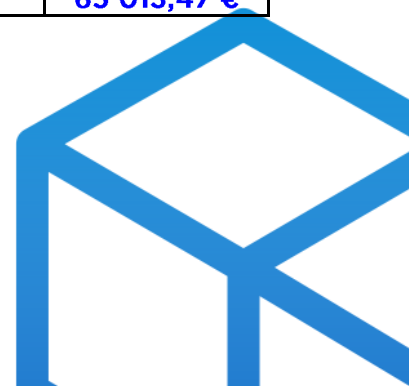

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Klub dôchodcov nebyt priestor č 12-903			JKSO	
	byt. dom sč 118 Nové Mesto			EČO	
Název objektu	SO - 02-Zdravotechnika			Miesto	Bratislava, Nové Mesto
Název časti				IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Nové Mesto				SK
Projektant	Modulor Bratislava s.r.o.			36792306	SK 2022400996
Zhotoviteľ	STAVOJ,s.r.o.			45344302	SK 2022946981
Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa		
53/16	STAVOJ,s.r.o.		28.11.16		
Merné a účelové jednotky					
Počet		Počet	Náklady / Počet	Náklady / 1 m.j.	
0,0	Náklady / 1 m.j.	0,0	0	0,0 0	
	0	EUR			
A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 125,39	8	Práce nadčas
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.
3	PSV	Dodávky	4 764,46	10	Kultúrna pamiatk
4		Montáž	0,00	11	
5	"M"	Dodávky	0,00		
6		Montáž	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22
					5 889,85 €
Dátum a podpis			Pečiatka	24	20% 1 177,97 € DPH
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r.23+24)
					7 067,82 €
Dátum a podpis			Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa
				27	Kľzavá doložka
Dátum a podpis			Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -

Klub dôchodcov nebyt priestor č 12-903 byt dom sč 118 Nové Mesto					
SO - 02. -Zdravotechnika					
P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EURO	Cena celkom v EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	40,000	6,70 €	268,00 €
2	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	23,000	9,80 €	225,40 €
3	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,182	35,40 €	77,24 €
4	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20 km	t	43,640	7,50 €	327,30 €
5	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,182	37,00 €	80,73 €
6	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	6,546	11,00 €	72,01 €
7	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	2,182	25,00 €	54,55 €
8	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	0,012	1 680,00 €	20,16 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE


1 125,39 €

PSV - Práce a dodávky PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútná kanalizácia

9	Demontáž kanalizačného potrubia DN do 100	m	28,600	5,40 €	154,44 €
1	Demontáž plynového potrubia 3/4	bm	15,100	5,90 €	89,09 €
10	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	9,200	4,11 €	37,81 €
11	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	2,600	4,68 €	12,17 €
12	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	11,600	6,24 €	72,38 €
13	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	4,000	3,20 €	12,80 €
14	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	4,000	10,20 €	40,80 €

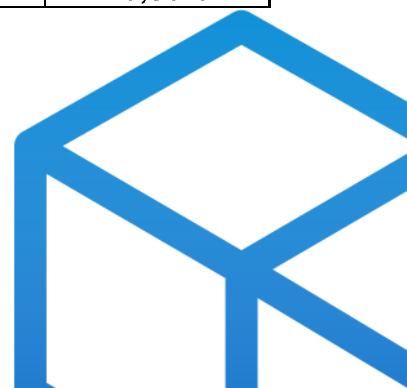

15	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	3,000	10,20 €	30,60 €
16	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	kus	2,000	10,20 €	20,40 €
17	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	4,000	16,50 €	66,00 €
18	Sifón podomietkový HL 405 DN50	kus	1,000	39,38 €	39,38 €
19	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	27,400	3,50 €	95,90 €
20	Vnútna kanalizácia - napojenie na jestv. system	súb	1,000	84,00 €	84,00 €
21	Vnútna kanalizácia HZS	hod	4,000	10,00 €	40,00 €
22	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,200	19,00 €	41,80 €

721 - Vnútna kanalizácia

837,57 €

722 - Vnútny vodovod


23	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	27,600	2,60 €	71,76 €
24	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16	m	24,300	2,73 €	66,34 €
25	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	m	17,000	3,67 €	62,39 €
26	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	24,300	0,75 €	18,23 €
27	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	17,000	0,77 €	13,09 €
28	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 3/4	kus	2,000	11,30 €	22,60 €
29	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	41,300	2,10 €	86,73 €
30	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	41,300	1,60 €	66,08 €
31	Vnútny vodovod - napojenie na jestv. system	súb	1,000	76,00 €	76,00 €
32	Vnútny vodovod HZS	hod	4,000	10,00 €	40,00 €
33	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,900	11,00 €	31,90 €

722 - Vnútny vodovod

555,11 €

725 - Zariaďovacie predmety

34	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	4,000	28,00 €	112,00 €
----	--	-------	-------	---------	----------

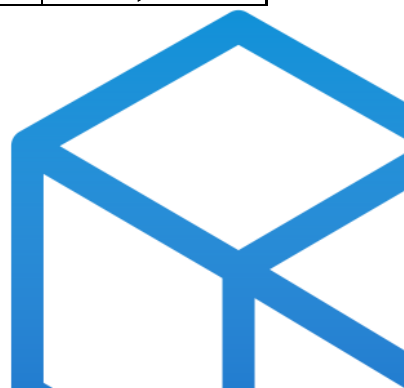

35	WC kombi pre imobilných + sedátko pre imob.	kus	1,000	54,00 €	54,00 €
36	WC kombi biele	kus	3,000	152,00 €	456,00 €
37	Sedadlo biele	kus	3,000	16,00 €	48,00 €
38	Montáž pisoárov keramických	súbor	2,000	37,00 €	74,00 €
39	Pisoár keramický	kus	2,000	80,27 €	160,54 €
40	Montáž splachovača pisoára	súbor	2,000	18,00 €	36,00 €
41	Splachovač s ventilom pre pisoár	kus	2,000	51,00 €	102,00 €
42	Montáž umývadiel keramických	súbor	4,000	34,00 €	136,00 €
43	Umývadlo biele	kus	3,000	57,00 €	171,00 €
44	Umývadlo biele pre imobilných	kus	1,000	79,00 €	79,00 €
45	Montáž bezpečnostných prvkov pre imobilných	súbor	2,000	49,00 €	98,00 €
46	Madlo k WC	kus	2,000	45,70 €	91,40 €
47	Montáž drezov ostatných rozmerov a typov	súbor	1,000	38,00 €	38,00 €
48	Drez nerez jednodielný	kus	1,000	68,00 €	68,00 €
49	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	49,00 €	49,00 €
50	Výlevka biela	kus	1,000	179,00 €	179,00 €
51	Mriežka ku výlevke	kus	1,000	11,90 €	11,90 €
52	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	17,000	4,90 €	83,30 €
53	Rohový ventil + prip. rúrka	kus	17,000	13,99 €	237,83 €
54	Montáž batérií nást. - výlevka	kus	1,000	23,90 €	23,90 €
55	Batéria nástenná	kus	1,000	69,00 €	69,00 €
56	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	5,000	20,00 €	100,00 €
57	Batéria umývadlová stoj.	kus	4,000	61,00 €	244,00 €
58	Batéria drezová stoj.	kus	1,000	79,00 €	79,00 €
59	Zápachová uzávierka pre zar.predm. do D 50 štandardná kvalita	kus	6,000	8,90 €	53,40 €
60	Zariaďovacie predmety HZS - demontážne práce	hod	40,000	11,00 €	440,00 €
61	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,500	31,00 €	77,50 €

725 - Zariaďovacie predmety

3 371,77 €

Práce a dodávky HSV

1 125,39 €

Práce a dodávky PSV

4 764,46 €



A	Celkové náklady bez DPH				5 889,85 €
B	DPH				1 177,97 €
C	Celkové náklady s DPH				7 067,82 €



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Klub dôchodcov nebyt priestor č 12-903			JKSO						
	byt. dom sč 118 Nové Mesto			EČO						
Název objektu	SO - 03 -Vykurovacie telesá			Miesto	Bratislava, Nové Mesto					
Název časti				IČO	IČ DPH					
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Nové Mesto				SK					
Projektant	Modulor Bratislava s.r.o.			36792306	SK	2022400996				
Zhotoviteľ	STAVOJ,s.r.o.			45344302	SK	2022946981				
	Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa						
	53/16	STAVOJ,s.r.o.		28.11.16						
Merné a účelové jednotky										
Počet		Počet	Náklady / Počet	Náklady / 1 m.j.						
0,0	Náklady / 1 m.j.	0,0	0	0,0						
	0	EUR								
A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatk	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D	Celkové náklady			
						23	Súčet 7, 12, 19-22		3 766,66 €	
Dátum a podpis				Pečiatka		24	20%	753,33 €	DPH	
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r.23+24)		4 519,99 €	
						E	Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa		0	
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka		0	
						28	Zvýhodnenie + -		0	
Dátum a podpis				Pečiatka						

Klub dôchodcov nebyt priestor č 12-903 byt dom sč 118 Nové Mesto

SO-03. - Vykurovacie telesá

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EURO	Cena celkom v EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.

- 1 Panelové radiátory KORAD
K stavebnej výšky 550 mm
jednoradové zhotovenia 22 K

dĺžky 500 mm (ľavé)	ks	1	59,00 €	59,00 €
dĺžky 900 mm (pravé)	ks	2	89,00 €	178,00 €
dĺžky 1200 mm (pravé)	ks	1	109,00 €	109,00 €
dĺžky 1400 mm (pravé)	ks	2	119,00 €	238,00 €

- 2 Panelové radiátory KORAD
K stavebnej výšky 550 mm
jednoradové zhotovenia 33 K

dĺžky 1300 mm (pravé)	ks	1	159,00 €	159,00 €
dĺžky 1400 mm (ľavé)	ks	1	179,00 €	179,00 €

- 3 Panelové radiátory KORAD
K stavebnej výšky 600 mm
jednoradové zhotovenia 21 K

dĺžky 600 mm (pravé)	ks	1	59,00 €	59,00 €
dĺžky 900 mm (ľavé)	ks	2	79,00 €	158,00 €

- 4 Priamy ventil na pripojenie VT

priamy 1/2"	ks	6	19,00 €	114,00 €
rohový 1/2"	ks	5	23,00 €	115,00 €

- 5 **Spiatočkový ventil (šróbenie)**

priamy 1/2"	ks	6	9,00 €	54,00 €
rohový 1/2"	ks	5	9,90 €	49,50 €

- 6 Termostatická hlavica s nulovou polohou

	ks	11	22,90 €	251,90 €
--	----	----	---------	----------

- 7 **Oceľové potrubie**

DN15 (1/2")	m	37	3,78 €	139,86 €
-------------	---	----	--------	----------

POZN: dĺžku potrubia je nutné premerať na stavbe

- 10 Pomocný materiál,
doplňkové konštrukcie,
závesy, uloženia,

	kg	3	39,00 €	117,00 €
--	----	---	---------	----------

11	Montáž pripojovacích potrubí radiátorového vykurovania	m	37	5,50 €	203,50 €
11	Demontáž pôvodných vykurovacích telies a pripojovacích potrubí	ks	11	29,00 €	319,00 €
12	Montáž radiátorového vykurovnia	ks	11	79,00 €	869,00 €
13	Dopravné a obstarávacie náklady	ks	11	14,90 €	163,90 €
14	Tlaková, tesnostná skúška	ks	11	21,00 €	231,00 €

Spolu

3 766,66 €

A	Celkové náklady bez DPH				3 766,66 €
B	DPH				753,33 €
C	Celkové náklady s DPH				4 519,99 €




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Klub dôchodcov nebyt priestor č 12-903 byt. dom sč 118 Nové Mesto			JKSO		
Název objektu	SO - 04-Elektrotechnika			EČO		
Název časti				Miesto	Bratislava, Nové Mesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Nové Mesto			IČO	IČ DPH	
Projektant	Modulor Bratislava s.r.o.			36792306	SK	2022400996
Zhotoviteľ	STAVOJ,s.r.o.			45344302	SK	2022946981
Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa			
53/16	STAVOJ,s.r.o.		28.11.16			
Merné a účelové jednotky						
Počet	Počet		Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.	
0,0	Náklady / 1 m.j.		0,0	0	0,0	
0	EUR					
A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatk	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%
17	Ostatné	0,00%	0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D		
				Celkové náklady		
				23	Súčet 7, 12, 19-22	7 226,60 €
Dátum a podpis			Pečiatka	24	20% 1 445,32 € DPH	
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r.23+24)	8 671,92 €
Dátum a podpis			Pečiatka	E		
Zhotoviteľ				Prípochy a odpochy		
				26	Dodávky objednávateľa	0
				27	Kľzává doložka	0
Dátum a podpis			Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0

Klub dôchodcov nebyt priestor č 12-903 byt dom sč 118 Nové Mesto**SO- 04. - Elektrotechnika**

Por.	Typové označenie	Počet kusov/m	Cenníková cena za kus	Spolu bez DPH
1	Kábel CYKY -J 3x1,5	300	1,20 €	360,00 €
2	Kábel CYKY -J 5x1,5	35	1,90 €	66,50 €
3	Kábel CYKY -J 3x2,5	245	1,90 €	465,50 €
4	Kábel CYKY -J 4x10	30	5,30 €	159,00 €
5	Kábel SYKFY 2x2x0,5	40	0,90 €	36,00 €
6	Svietidlo bodové Philips Massive 59333/17/19 - Downlight, Master LEDspot - GU10/4W(35W)230V/40° 180lm/3000K	49	51,00 €	2 499,00 €
7	Svietidlo so senzorom PETRA 1xE27/60W IP44 - 5s -15 min	14	49,00 €	686,00 €
8	Stropné svietidlo PETRA 1xE27/13W biela IP 44	6	41,00 €	246,00 €
9	Skatula KP 67/2	34	2,20 €	74,80 €
10	Vypínač č.1	7	6,90 €	48,30 €
11	Vypínač č. 5A	5	7,90 €	39,50 €
12	Vypínač č. 5B	1	8,90 €	8,90 €
13	Vypínač č. 6	2	6,90 €	13,80 €
14	Vypínač č. 7	1	7,90 €	7,90 €
15	Spínač sporákový 400V/16A, UNI0303321, biely	1	18,90 €	18,90 €
16	Zásuvka	5	5,90 €	29,50 €
17	Jednorámik	19	0,90 €	17,10 €
18	Dvojrámik	1	1,90 €	1,90 €
19	2-zásuvka - 2x2P+T - biela	11	8,90 €	97,90 €
20	PL7 B25/3	1	72,00 €	72,00 €
21	PL7 B16/1	2	2,90 €	5,80 €
22	PL7 B10/1	4	2,90 €	11,60 €
23	PL7 B6/1	1	3,10 €	3,10 €
24	PFL7-16/1N/B/003	6	30,90 €	185,40 €
25	SPB 12/280/3	1	109,90 €	109,90 €
26	IS-32/3	1	19,00 €	19,00 €
27	Rozvodnica KLV-U-3/42	1	389,00 €	389,00 €
28	Ekvipotencionálna svorkovnica	1	39,00 €	39,00 €
29	Škatuľa AKU 150 PS 150x150x70	5	14,90 €	74,50 €
30	CYA 10mm2 zelenožltý	10	1,90 €	19,00 €
31	CYA 16mm2 zelenožltý	10	2,90 €	29,00 €
32	Ochranná trubka FX Ø 20mm	50	0,90 €	45,00 €
33	Ochranná trubka FX Ø 25mm	5	1,00 €	5,00 €
34	FeZn Ø 8mm - 1kg/2m	5	2,40 €	12,00 €
35	Zemná profilová tyč ZTP 1,5m	2	55,90 €	111,80 €
36	Legrand - El. zámok - o. č. 374900	1	61,00 €	61,00 €
37	Legrand - SET - Zvonček, tablo, telefón a zdroj - o. č. 375770	1	249,00 €	249,00 €

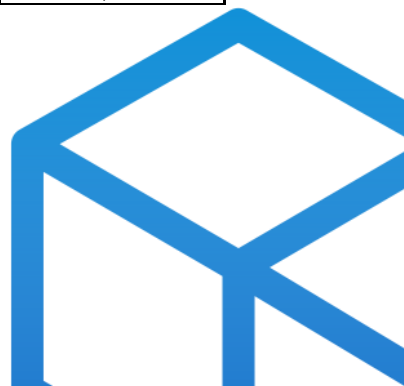

38	Regulátor EM 524 90, Čidlo ESF 524 001/011 a TFF 524 002/012, Upínacie púzdro FH 524 111 - 2 ks	1	909,00 €	909,00 €
----	---	---	----------	----------

A	Celkové náklady bez DPH			7 226,60 €
B	DPH			1 445,32 €
C	Celkové náklady s DPH			8 671,92 €



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Klub dôchodcov nebyt priestor č 12-903			JKSO	
	byt. dom sč 118 Nové Mesto			EČO	
Název objektu	SO-05 -Vzduchotechnika			Miesto	Bratislava, Nové Mesto
Název časti				IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Nové Mesto				SK
Projektant	Modulor Bratislava s.r.o.			36792306	SK 2022400996
Zhotoviteľ	STAVOJ,s.r.o.			45344302	SK 2022946981
	Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa	
	53/16	STAVOJ,s.r.o.		28.11.16	
Merné a účelové jednotky					
Počet		Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	Náklady / 1 m.j.	0,0	0	0,0	0
	0	EUR			
A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatk
4		Montáž	0,00	11	
5	"M"	Dodávky	0,00		
6		Montáž	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť
13	Zariad. staveniska		0,00	14	Mimostav. doprava
15	Územné vplyvy		0,00	16	Prevádzk. vplyvy
17	Ostatné		0,00	18	VRN z rozpočtu
19	VRN (r. 13-18)		0,00	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22
				24	20% 369,30 € DPH
Dátum a podpis			Pečiatka	25	Cena s DPH (r.23+24)
Objednávateľ					2 215,80 €
Dátum a podpis			Pečiatka	E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa
				27	Klízáva doložka
Dátum a podpis			Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -

Klub dôchodcov nebyt priestor č 12-903 byt dom sč 118 Nové Mesto					
SO - 05 -Vzduchotechnika					
P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EURO	Cena celkom v EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.

1	Radiálny ventilátor HELIOS ELS100 V, spätnou klapkou , 100m3/h,230V/50Hz,35W	ks	1	206,00 €	206,00 €
2	montážna krabica zabudovateľná HELIOS ELS-GU	ks	1	59,00 €	59,00 €
3	Radiálny ventilátor HELIOS ELS100 V, spätnou klapkou , 100m3/h,230V/50Hz,35W	ks	1	202,00 €	202,00 €
4	montážna krabica zabudovateľná HELIOS ELS-GU	ks	1	52,00 €	52,00 €
5	montážna sada pre vetranie vedľajšej miestnosti HELIOS ELS ZS	ks	1	49,00 €	49,00 €
6	Radiálny ventilátor HELIOS ELS60 V, spätnou klapkou , 60m3/h,230V/50Hz,14W	ks	2	209,00 €	418,00 €
7	montážna krabica zabudovateľná HELIOS ELS-GU	ks	1	59,00 €	59,00 €
8	Protidažďová žaluzia pretlaková VK200	ks	1	61,00 €	61,00 €
9	Prechod PR 100-200x200/150	ks	1	23,00 €	23,00 €
10	Rura RR 200x200/300 voľná príruba	ks	1	27,90 €	27,90 €
	Spiro potrubie včetně tesniaceho , montážného a spojovacieho materiálu				
11	Φ100/50% tavrovky	m	5	15,90 €	79,50 €
12	Φ80/50% tavrovky	m	7	13,90 €	97,30 €
13	zvukvoizolačná hadicanapr. Sonoflex 80mm	m	2	13,90 €	27,80 €
14	Montážny , elektro materiál	kpl	1	116,00 €	116,00 €
15	Montáž	kpl	1	369,00 €	369,00 €

Spolu

1 846,50 €

A	Celkové náklady bez DPH				1 846,50 €
B	DPH				369,30 €
C	Celkové náklady s DPH				2 215,80 €

